



Aku rozbrušovací pila DCE090 230 mm



Max hloubka řezu
88 mm

Akumulátorová
se dvěma akumulátory
18V LXT Li-Ion

18v + 18v → 36v


BL
MOTOR

AFT

(BRAKE)

XPT

Účinný řez díky bezuhlíkovému motoru

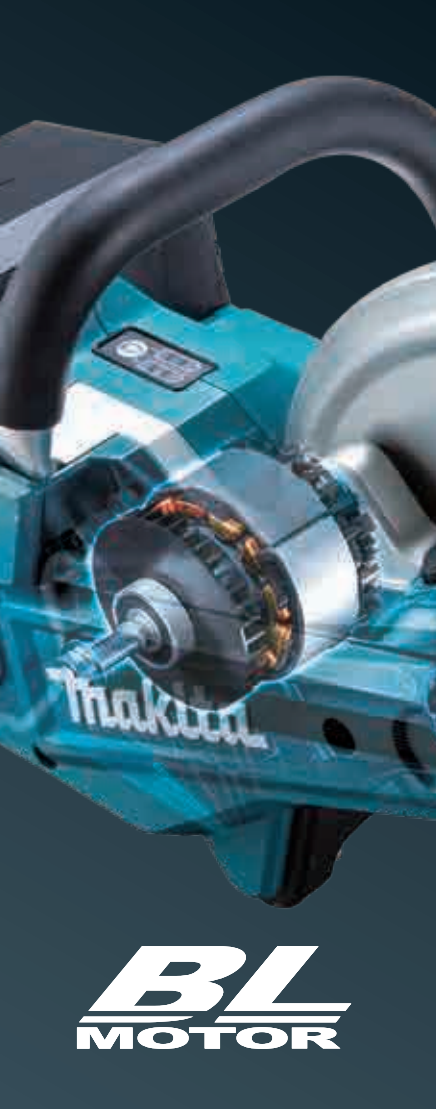

XPT



Signalizace přetížení

- blikající LED kontrolka upozorňuje uživatele na přetížení.



LED osvětlení

- umožňuje práci za špatné viditelnosti.



Kryt akumulátoru

- chrání před prachem a vodou.



Možnost připojení chlazení

- Konstrukce hadičky je upravená tak, aby nedocházelo k jejímu zachycení.


(BRAKE) Elektrická brzda

- Po vypnutí stroje:
 - se diamantový kotouč zastaví cca za 4 vteřiny
 - se rozbrušovací kotouč zastaví cca za 2 vteřiny

BL MOTOR

AFT Active Feedback sensing Technology

bezpečnostní prvek, který zaručuje vypnutí motoru v případě náhlé změny zatížení stroje

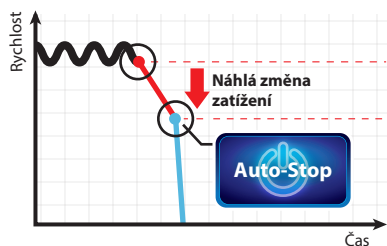

■ Příslušenství


Řezný kotouč / nerez

Obj.č. E-03006
230 x 2.0 x 22.23 WA36R



Segmentový diamantový kotouč 230mm

Obj.č. E-02967
230 x 22.23 suchý & mokrý řez



Diamantový kotouč ideální pro aku rozbrušovací pilu

- Nový diamantový kotouč s pravidelným rozmístěním diamantů v segmentu
- Toto rozmístění umožňuje rychlý řez.

Doba nabíjení

18V LITHIUM-ION	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min		30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min		45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min		60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min		90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min		110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min		130 min

Aku rozbrušovací pila

DCE090 230 mm

- Brzda
- Omezení rozběhové proudy
- LED osvětlení

Průměr kotouče	230 mm
Vrtání	22.23 mm
Max tloušťka kotouče	3.0 mm
Max hloubka řezu	88 mm
Otáčky naprázdno	6,600 min ⁻¹
Hladina vibrací	Levá /Pravá rukojeť: 5.9 / 4.0 m/s ²
Hladina akust. tlaku	103 dB(A)
Hladina akust. výkonu	114 dB(A)
Rozměry (D x Š x V)	554x241x283 mm
Hmotnost	4,9 / 6,3 kg

Součást dodávky: Inbusový klíč, klíč, rychlospojka

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

PRINTED IN JAPAN 202006