

**Makita**<sup>®</sup>

**XGT**

**40V** **Li-ion**  
**max**





**XGT**

# 40V Li-ion max

**Vysoký výkon**

**Odolnost**

**Digitální komunikace**

**Kombinované kladivo**  
HR001G / HR002G / HR003G / HR004G

**Pila ocaska**  
JR001G

**Rázový utahovák**  
TW001G

**Vrtací šroubovák**  
DF001G

**Rázový šroubovák**  
TD001G

**Příklepový šroubovák**  
HP001G

**Úhlová bruska**  
GA005G

**Okružní pila**  
HS003G / HS004G



**XGT**

# 40V Li-ion max

Stroj ◀▶ Akumulátor ◀▶ Nabíječka  
Digitální komunikace

XGT je zcela nový systém s vlastními stroji, akumulátory a nabíječkami. Kombinace inovativního tvaru stroje společně s velmi vysokým výkonem akumulátorů nabízí optimální řešení pro nejnáročnější průmyslové aplikace.

## Optimální zdroj energie a optimální nabíjecí systém

Řada XGT přichází s novým systémem digitální komunikace mezi strojem a akumulátorem. Umožňuje nejen komunikaci mezi akumulátorem a strojem, ale i komunikaci mezi strojem a akumulátorem. Nová technologie akumulátoru a nové provedení motorů společně nabízejí zcela optimální výkon.

### Optimální nabíjecí systém

Bezúdržbový systém se dvěma ventilátory nabízí velmi rychlé a spolehlivé nabíjení.



## Akumulátory 40Vmax Li-ion

**BL4025**  
2,5 Ah



**BL4040**  
4,0 Ah




**Doba nabíjení**

<b>BL4025</b>	<b>28 min</b>
<b>BL4040</b>	<b>45 min</b>


# Stroje s akumulátory Li-ion 40Vmax

## Velmi odolné

Zcela nová konstrukce akumulátorů 40Vmax zaručuje extrémní odolnost.

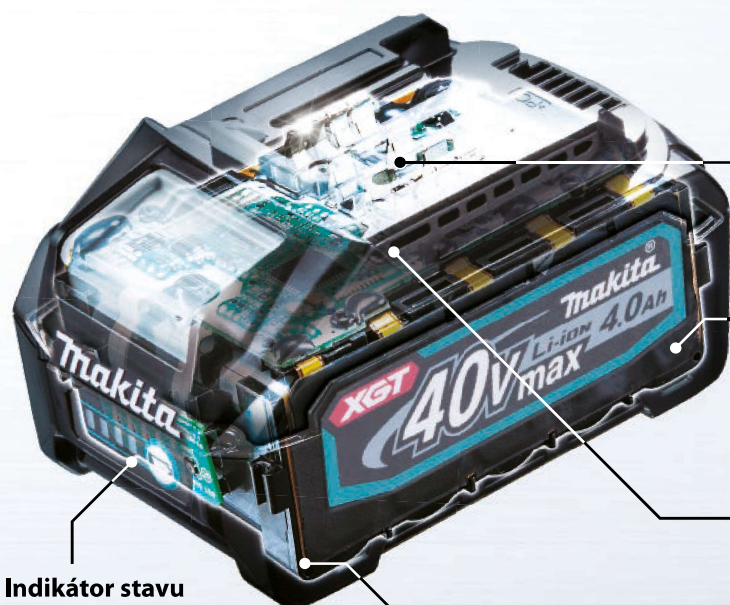


**Indikátor stavu nabití se 4 LED diodami**

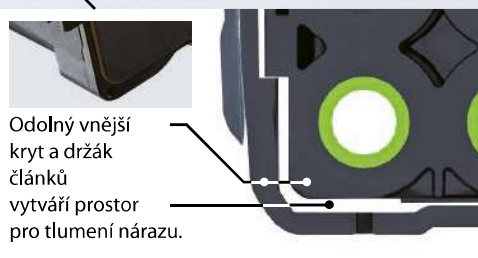

Odolný vnější kryt a držák článků vytváří prostor pro tlumení nárazu.


**Nárazuvzdorná konstrukce**

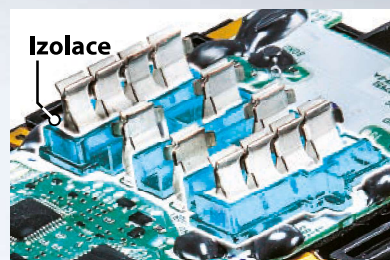

Izolace

**Ochrana proti zkratu**


Izolace mezi kontakty chrání proti prachu a vlhkosti.

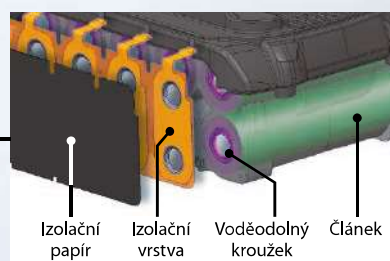

Izolační papír    Izolační vrstva    Voděodolný kroužek    Článek

**Třívrstvá ochrana proti vlhkosti**

Chrání články před vlhkostí a prachem.

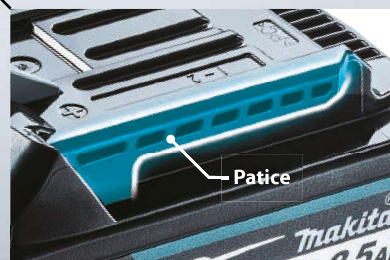

Patice

**Nové provedení patice**

Nový tvar patice zaručuje spolehlivé spojení stroje a akumulátoru i při maximálním zatížení stroje.

## Rychlonabíječka 40Vmax

Zvětšené LED indikátory lépe ukazují aktuální stav nabíjení.



**DC40RA**

Adaptér LXT

**ADP10**



Umožňuje nabíjení akumulátorů LXT.





## Úhlová bruska

# Stejný výkon jako 1000W elektrická verze

### Vysoká odolnost


- Nová velká kuličková ložiska
- Nový typ vypínače

Otáčky naprázdno:  
**8500 min<sup>-1</sup>**




### AFT Technologie automatického zastavení stroje

Chrání uživatele automatickým vypnutím stroje v případě blokace nástroje.

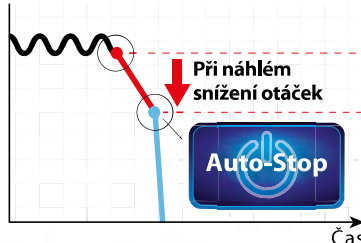

### Beznástrojová výměna krytu

umožňuje velmi jednoduché nastavení/výměnu krytu.

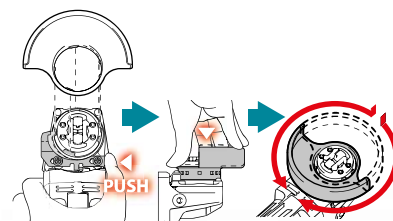

Přibližně o  
**40%**  
RYCHLEJŠÍ

Řez do betonu do hloubky 20 mm

GA005G **140 %**

Model 18 V 100 %

Pomalý

Rychlý

Množství práce na jedno nabití akumulátoru\*1  
Akumulátor: BL4040

cca **7 m**  
Hloubka řezu: 20 mm

### ■ Příslušenství Odsávací adaptéry

191F81-2

191G06-2









**BL MOTOR** **AFT** **XPT** **(BRAKE)**

## Posuvný vypínač

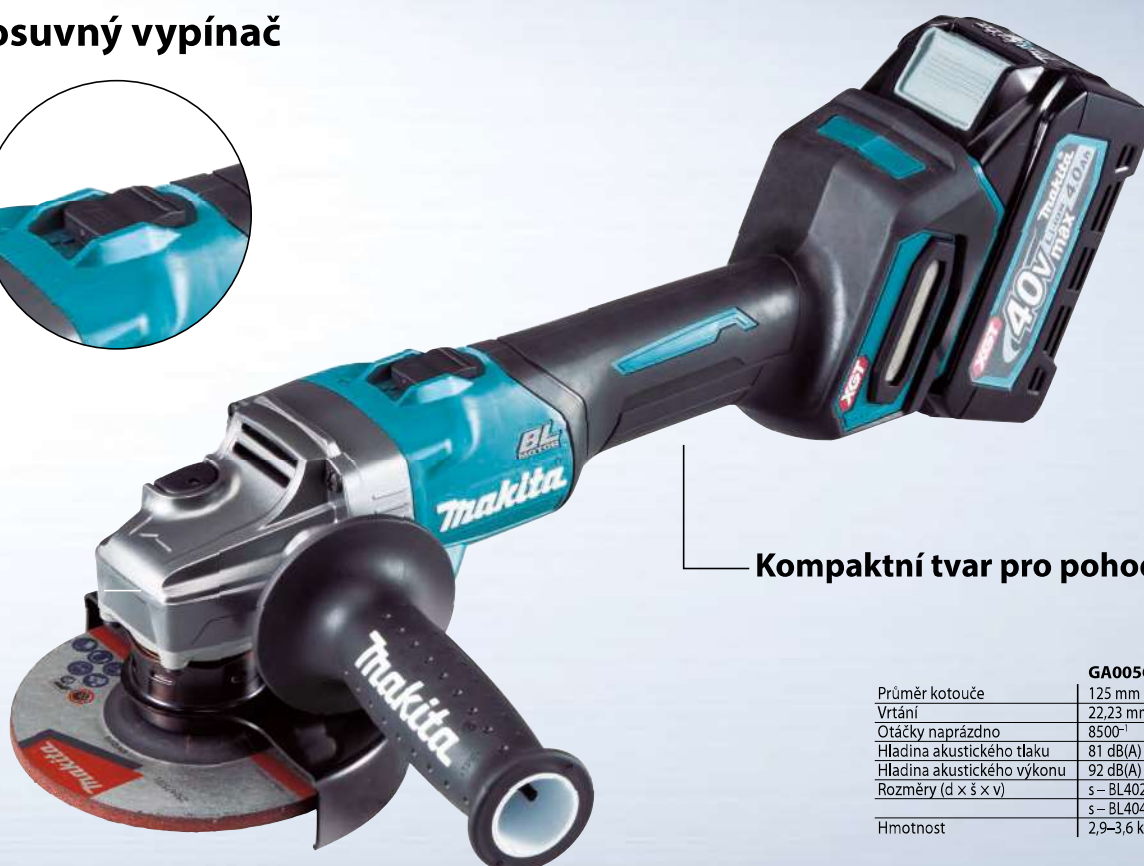

**Kompaktní tvar pro pohodlnou práci**

	<b>GA005G</b>
Průměr kotouče	125 mm
Vrtání	22,23 mm
Otáčky naprázdno	8500 <sup>-1</sup>
Hladina akustického tlaku	81 dB(A)
Hladina akustického výkonu	92 dB(A)
Rozměry (d × š × v)	s – BL4025: 398 × 140 × 156 mm s – BL4040: 410 × 140 × 168 mm
Hmotnost	2,9–3,6 kg

\*1 Výsledek testu může záviset na zvoleném materiálu atd.