



Řada odchodových detektorů (REX) DS150i



- ▶ Použití u jednoduchých nebo dvojitých dveří
- ▶ Možnost upevnění na zeď nebo strop
- ▶ Vnitřní vertikální směrovatelnost
- ▶ Kruhová oblast pokrytí
- ▶ Možnost výběru režimu aktivace relé
- ▶ Možnost výběru režimu pro bezpečnost při výpadku a zabezpečení proti výpadku

Řada detektorů DS150i se skládá z detektoru DS150i (světle šedý) a detektoru DS151i (černý). Tyto detektory jsou vytvořeny zvláště pro aplikace detekce odchodů (REX, Request-to-exit). Detektory DS150i a DS151i sledují pohyb v oblasti pokrytí a dávají signál systému řízení přístupu nebo zařízení ovládání dveří.

Funkce


Testovací funkce

Externě viditelný aktivační indikátor LED.

Certifikáty a osvědčení

Standard organizace	UL294, Access Control System Units (Jednotky systému řízení přístupu)
UL	
Schválení	CE


Poznámky k instalaci/konfiguraci

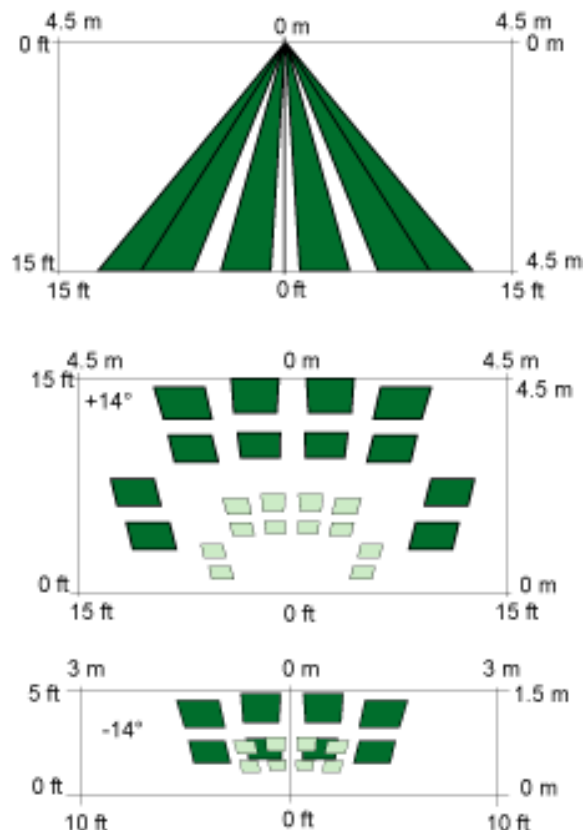

Pohled zepředu a pohled shora

Pohled zepředu na oblast pokrytí detektoru DS150i a DS151i a

pohledy shora na oblast pokrytí na podlaze. Rozměry typické oblasti pokrytí jsou 2,4 × 3 m.

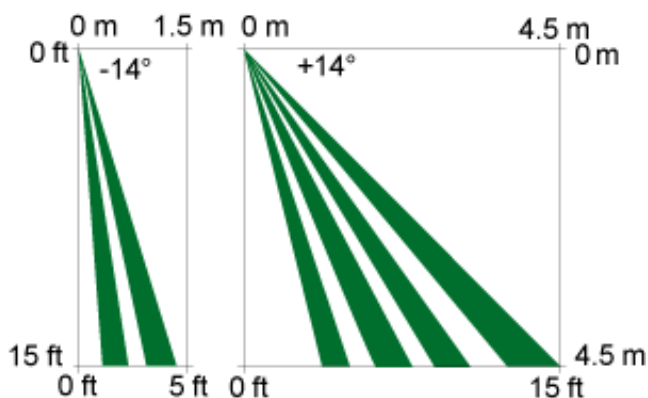

Pohled z boku

Pohled z boku na oblast pokrytí detektorem DS150i nebo DS151i.

Technické specifikace

Fyzikální vlastnosti

Výstup poplachu: Dva reléové kontakty typu C

Indikátory: Jeden aktivační indikátor LED

Čas sepnutí relé: Nastavitelný do 60 sekund

Konstrukce krytu

Rozměry: 3,8 × 15,9 × 3,8 cm

Materiál: Kryt z nárazuvzdorného plastu ABS

Provozní prostředí

Provozní teplota: -29 až +49 °C

Odolnost proti rušení rádiovým signálem (RFI): Žádný poplach nebo nastavení na kritických frekvencích od 26 MHz do 1 000 MHz při 50 V/m.

Režimy

Výchozí nastavení při výpadku napájení: Programovatelné režimy bezpečnosti při výpadku a zabezpečení proti výpadku.

Časovač: Programovatelný režim automatického obnovení nastavení (kumulativní režim) nebo ručního nastavení (počítací režim).

Montáž

Umístění: Povrchová montáž na zeď nebo strop

Požadavky na napájení

Spotřeba proudu: 26 mA při 12 V stejnosm.

Napětí: 12 V stříd. nebo stejnosm., 24 V stříd. nebo stejnosm.

Informace o objednání

Odchodový detektor PIR (REX) DS150i
Bílá skříň. Pro použití v odchodových (REX) aplikacích. Zajišťuje oblast 2,4 m × 3 m. DS150i

Odchodový detektor PIR (REX) DS151i
Černá skříň. Pro použití v odchodových (REX) aplikacích. Zajišťuje oblast 2,4 m × 3 m. DS151i

Hardwarové příslušenství

Krycí deska TP160
Světlešedá krycí deska se používá při montáži detektoru do standardní jednoduché krabice. TP160

Krycí deska TP161
Černá krycí deska se používá při montáži senzoru do standardní jednoduché krabice. TP161