



# PREVIDIA | COMPACT

| [inim.biz](http://inim.biz) |

**AI-S<sup>3</sup>**  
AUGMENTED INTELLIGENCE  
SAFETY AND SECURITY SOLUTIONS

**inim**  
ELECTRONICS

## ANALGOVÁ ADRESOVATELNÁ SÍŤOVATELNÁ KOMPAKTNÍ ÚSTŘEDNA PRO SYSTÉMY EPS





## Varianty:

1 Linka pro 64 adres

1 Linka pro 240 adres

2 Linky, každá pro 240 adres

## Ve skříních:

Malá – zdroj 1.5 A Aku 7Ah

Velká – zdroj 4 A Aku 17Ah


## V barvách:

S/bez zónového LED tabla

Šedá

S/bez modulu pro řízení SHZ

Červená

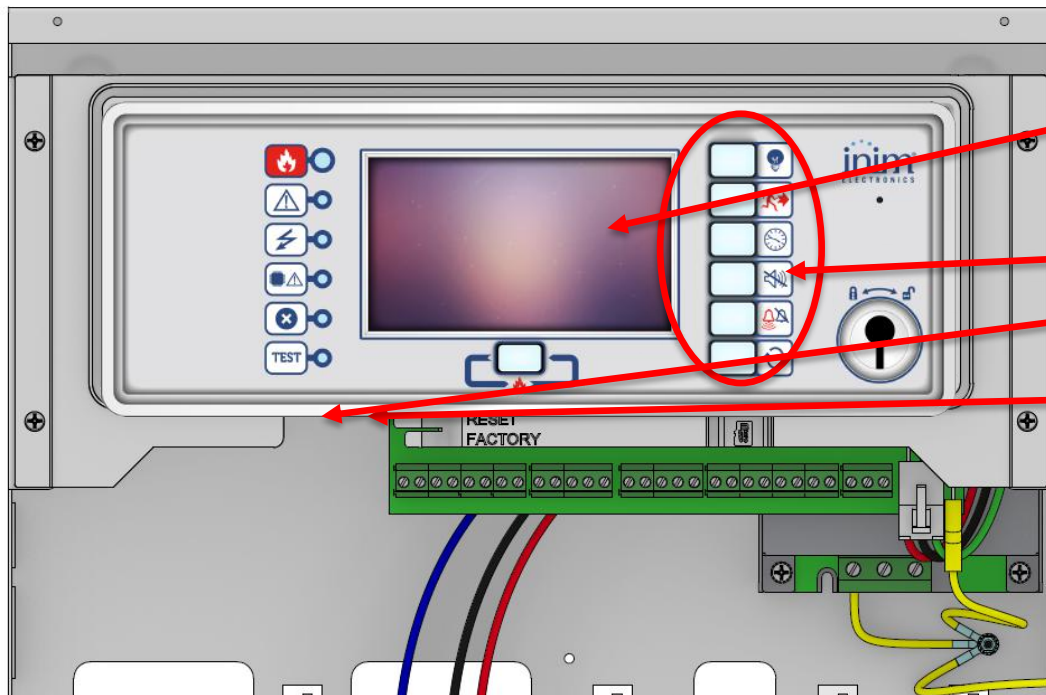


4.3" Grafický dotykový displej

Klávesy pro základní funkce

USB Port pro konfiguraci

ETHERNET Port pro:

- Konfiguraci ústředny
- Síťování ústředen
- SIA-IP komunikaci s PCO
- Cloudové služby
- Připojení k C4

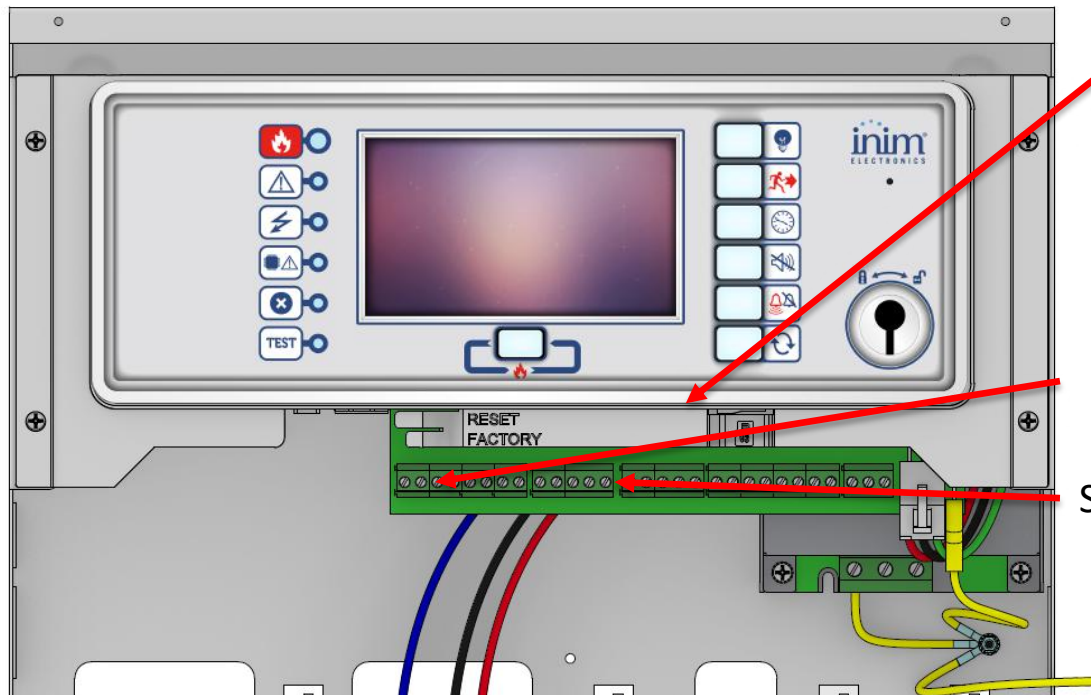


Slot pro SD kartu

- Grafické mapy
- Uložení konfigurace ústředny
- Export paměti událostí
- Import nastavení displeje

Svorky pro síťování do HORNET přímo na desce

Svorky pro připojení linky (1 or 2)

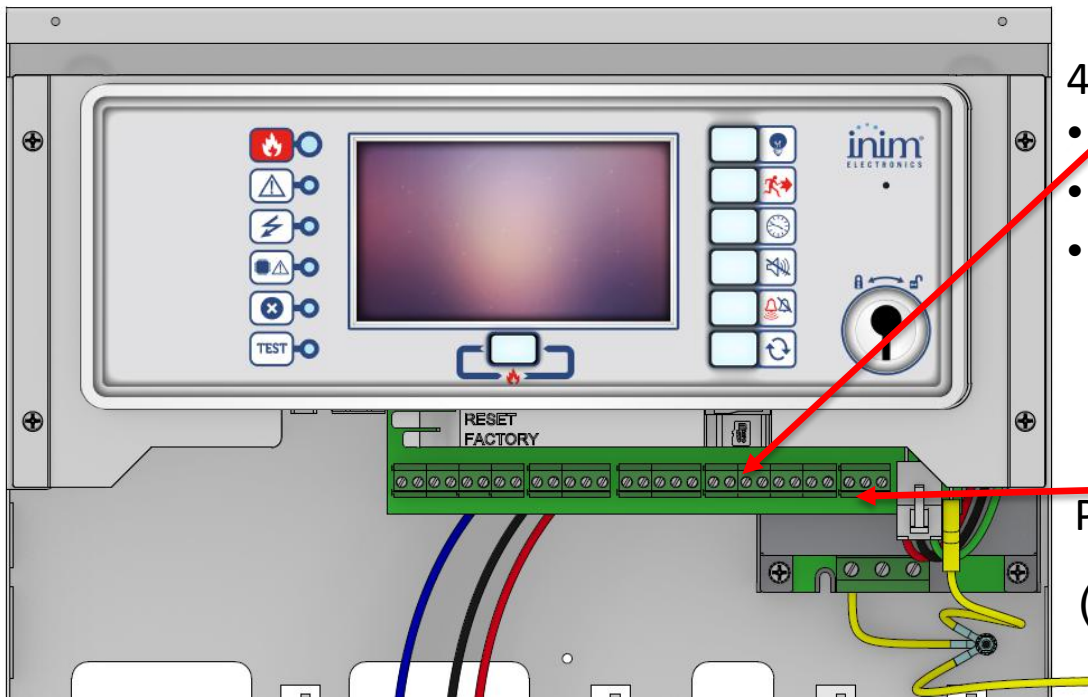

4 I/O svorky nastavitelné jako

- NAC výstup
- Hlídaný vstup
- Ventil hašení (modely s hašením)  
(s certifikací EN12094-1)

Programovatelné relé



(továrně nastaveno jako “porucha”)



Kompletně programovatelné z klávesnice/displeje

Virtuální QWERTY klávesnice pro editaci textu


Adresy, zóny, texty, nastavení, vše bez PC

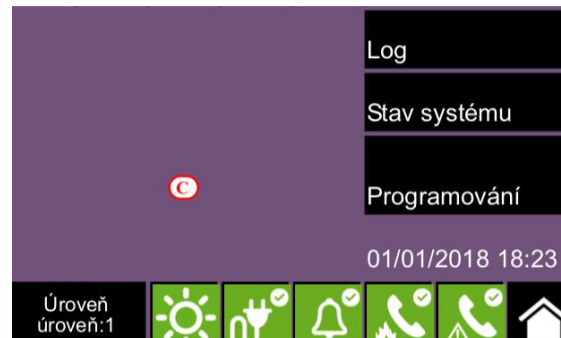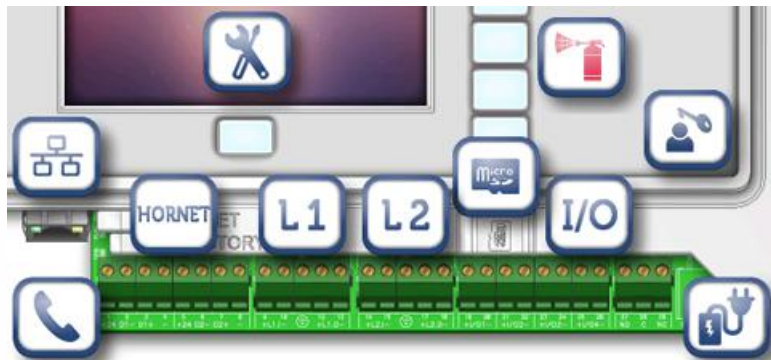



## Programování LCD (Obrázky, Ikony, virtuální tlačítka)

- Grafické mapy na SD kartě v ústředně
- Videoverifikace z ONVIF kamer, video server pro PC

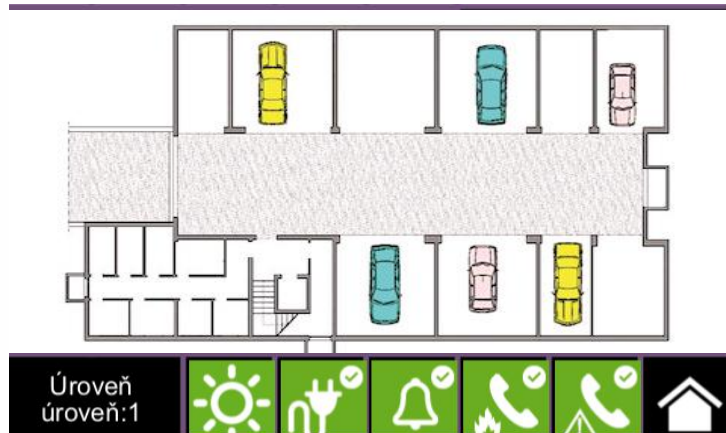


Všechny logické funkce Previdia max





Previdia Compact má stejnou koncepci programování a funkce jako Previdia Max, používá stejný software Previdia Studio


## Síť HORNET+ i s ústředni Previdia Max

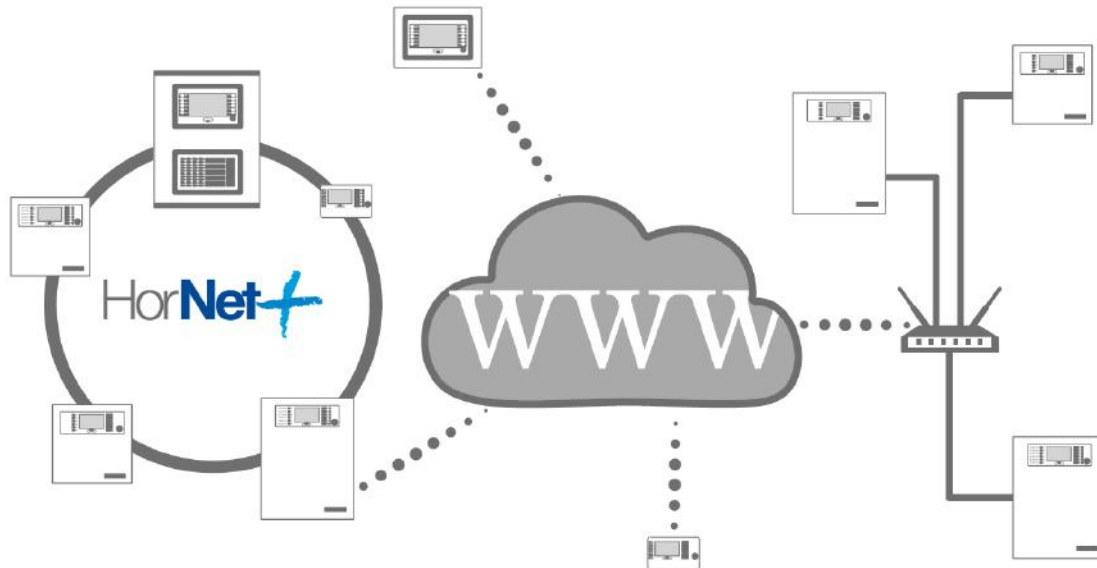

Síťování přes IP


Až 48 ústředen v  
každém clusteru  
Až 20 clusterů  
spojených v síti po IP

Tablo obsluhy na síti HORNET+ (redundantní kruhové spojení s odolností poruchy)  
Společné pro Compact i Max



Verze s modulem hašení EN12094-1

Konfigurovatelná jako satelitní hašení pro Previdia Max

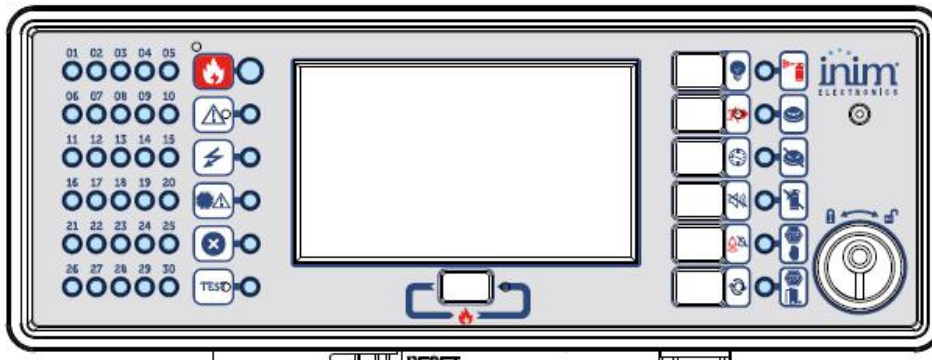





- Základní tablo obsluhy




- Tablo obsluhy se signalizací hašení

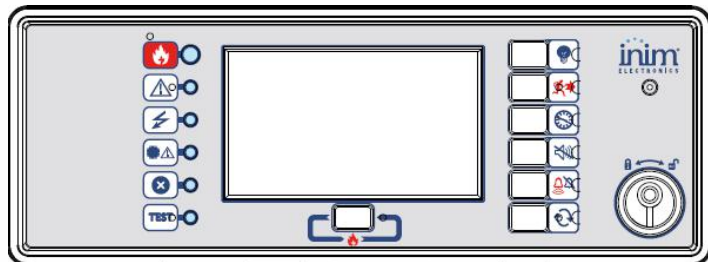


Základní verze

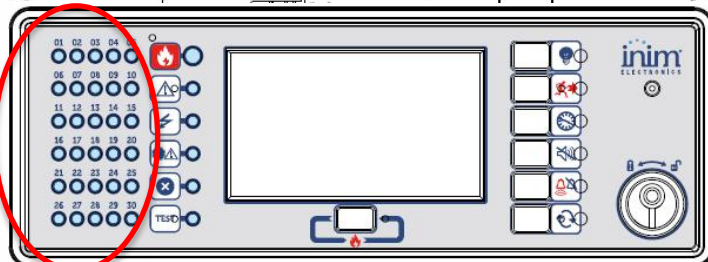

Verze s tablem 30 tříbarevných programovatelných LED

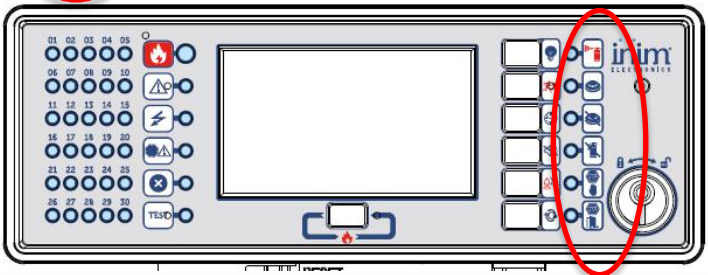

Verze s LED tablem a zobrazením průběhu hašení

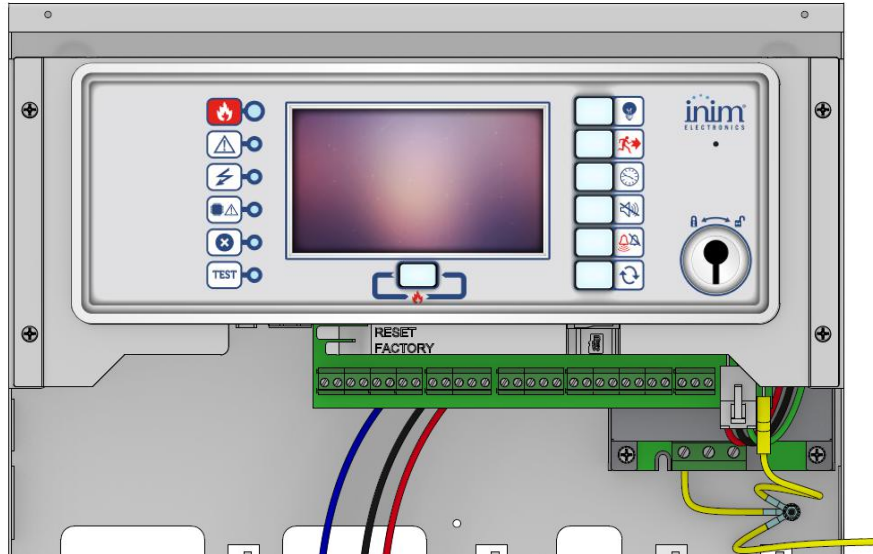

ETHERNET PORT v základu, žádný přídavný modul:

- Programování ústředny, lokální, vzdálené
- SIA-IP komunikátor dle EN54-21
- CLOUD služby



Stavové LED

Funkční klávesy

Klíček k úrovni 2

LED & klávesa vícenásobných alarmů



- Alarm



- Porucha



- Síťové napájení



- Porucha CPU



- Odpojení



- Test




- LED test




- Alarm, Evakuace




- Čas pro vyšetření T2



- Utišení bzučáku



- Utišení sirén



- Reset (nulování) ústředny





- Stejné vlastnosti jako základní model
- 30 programovatelných barevných LED

## Klávesnice s tablem stavových LED

Led 1

Ústředna	Tato ústředna	▼
Registr	ZÓNA	▼
Modul		▼
Index	1. poschodí	▼


●
●
●

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALARM
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PŘEDALARM
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VAROVÁNÍ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PORUCHA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODPOJENO



## Klávesnice s indikací hašení

6 LED navíc pro zobrazení stavu hasícího modulu



- Probíhá hašení



- Automatické hašení



- Automatické hašení zakázáno




- Hašení zakázáno



- Hašení zablokováno tlačítkem



- Hašení zablokováno externím vstupem

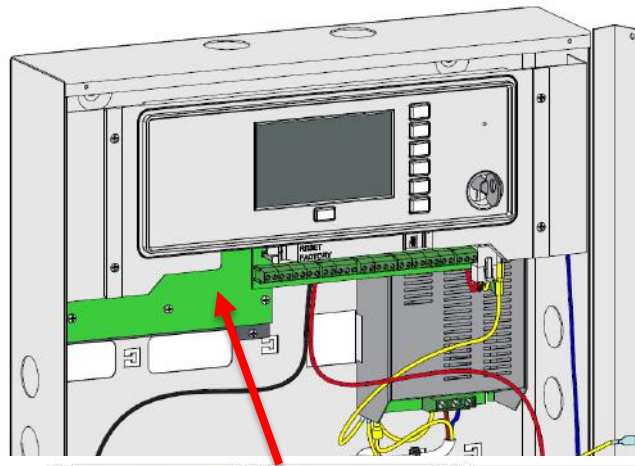


## Previdia C-Dial

Přídavný modul komunikátoru dle EN54-21

- Pevná linka
- 3G
- Hlasové zprávy
- SMS
- Digitální komunikace CID, SIA




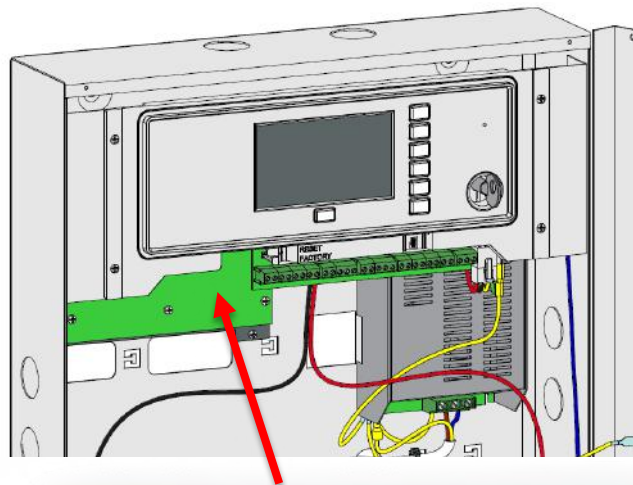

## Previdia-C-COM

- PREVIDIA-C-COM
  - Dva porty RS232, dva RS485:
    - Vysílač RADOM, NAM
    - ESPA444
    - Připojení OPPO
    - Připojení evakuační rozhlas



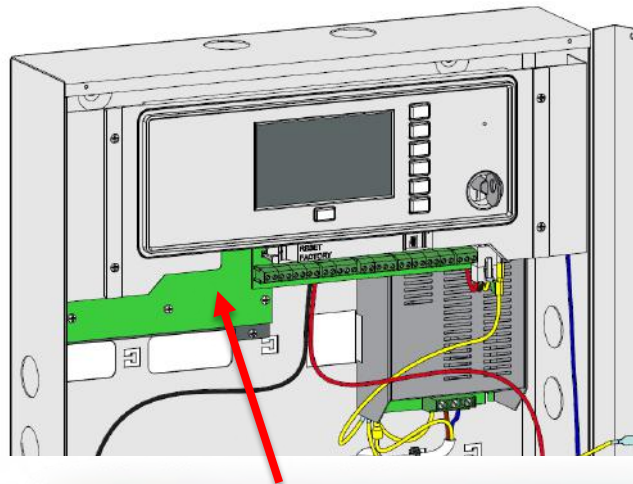

## Previdia-C-COM LAN

Stejné funkce jako Previdia C-Com


Navíc:

Druhý ethernet port pro

- MAIL server
- WEB server
- VIDEO server
- Připojení IP kamer ONVIF
- Video verifikace na displeji
- Záznam snímků alarmu, prohlížení přes Web
- Bacnet po IP





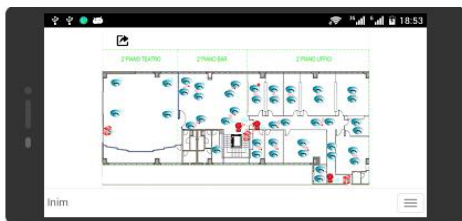

## Připojení přes Cloud

- Dálkový monitoring a správa systému
- Online databáze instalací
- Online paměť událostí
- Ukládání zpráv o testech



## Aplikace pro smartphony s IOS, Android

- Okamžité notifikace vybraných událostí
- Dálkový monitoring a správa
- Dálkové ovládání systému

# Děkuji za pozornost

Via dei Laboratori 10, Loc. Centobuchi  
63076 Montepredone (AP) ITALY  
Tel. +39 0735 705007 \_ Fax +39 0735 704912  
info@inim.biz

| [inim.biz](http://inim.biz) |

  
ELECTRONICS