

GENIO MIDI

1:1 600 – 2000 VA (USNPW)

ZÁRUKA 2 ROKY




USNPW



HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Stabilizované a filtrované síťové napětí (AVR a filtr proti atmosférickému rušení)
- UPS možno zprovoznit i bez přítomnosti vstupního napájení (Cold Start)
- Automatický restart při obnově napájecího napětí s funkcí automatického spuštění nabíjení baterií
- Pokročilá komunikace
- Automatický test baterií

SCHÉMA PŘIHOJENÍ

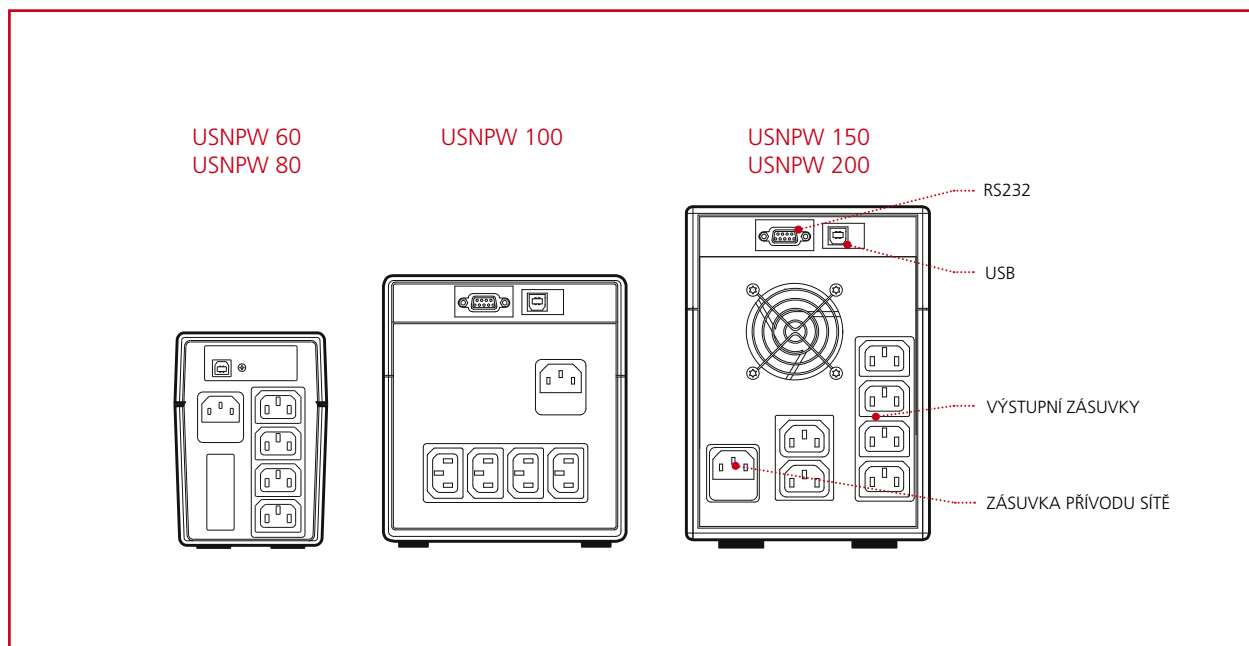

Řada GENIO MIDI s výkony 600–2000 VA s digitální technologií: spotřebiče jsou nepřetržitě napájeni ze sítě. Pokud chybí napájecí napětí, poté jsou napájeni energií z UPS, s technologií stabilizace AVR s pseudosinusovým tvarem výstupní křivky. UPS je navíc opatřena EMI filtrem proti přepětí. Za pomoci software UPSmon je možno sledovat a optimálně nastavovat provoz. Dále je vybavena ochranou pro telefonní/modemovou analogovou linku se zásuvkami RJ45. Díky své výkonové charakteristice je určena především nejnáročnějším zákazníkům, kteří požadují stabilní napájení pro svá zařízení.

VHODNÉ PRO

- PC
- Malé datové sítě






KOMUNIKACE

- Multiplatformní komunikace pro všechny operační systémy pomocí software UPSmon, Integrovaný SNMP agent a „SHUTDOWN“ software pro operační systémy: Windows, 2000, 2003, XP, Vista, 2008, Mac OS X, Linux, Novell a Unixové systémy.
- UPS je dodávána s kabelem pro přímé připojení k PC – funkce Plug and Play

TECHNICKÉ ÚDAJE

| TYP | USNPW 60 | USNPW 80 | USNPW 100 | USNPW 150 | USNPW 200 |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Jmenovitý výkon | 800VA / 480W | 800VA / 480W | 1000VA / 600W | 1500VA / 900W | 2000VA / 1200W |
| VSTUP | | | | | |
| Jmenovité napětí | 220 – 240 Vac | | | | |
| Jmenovitá frekvence | 50 Hz / 60Hz | | | | |
| Rozsah vstupního napětí | 230 Vac (+/- 25%) | | | | |
| VÝSTUP | | | | | |
| Napětí při síťovém provozu | 230 Vac (-8% + 10%) | | | | |
| Napětí při akumulátorovém provozu | 230 Vac (+/- 5%) | | | | |
| Frekvence při akumulátorovém provozu | 50 nebo 60 Hz (+/- 0,5%) | | | | |
| Průběh výstupního napětí při akumulátorovém provozu | pseudo-sinus | | | | |
| AKUMULÁTORY | | | | | |
| Typ | VRLA AGM, plynotěsné, bezúdržbové | | | | |
| Doba zálohy | 5 – 20 minut, dle skutečné zátěže | | | | |
| Doba nabíjení | 6 – 8 h | | 2 – 4 h | | |
| DALŠÍ ÚDAJE | | | | | |
| Hmotnost (kg) | 5,6 | 6,3 | 10 | 13,5 | 14 |
| Rozměry (vxšxh) mm | 140 x 332 x 220 | | 195 x 440 x 250 | 230 x 480 x 280 | |
| Ochrana telefonní zásuvky | RJ 45 | | | | |
| Komunikace | RS232 | | | | |
| Bezpečnostní předpisy | EN 62040-1-1, 72/73 EEC, 93/68 EEC, EN62040-3 | | | | |
| EMC | EN 62040-2, 89/336 EEC, 92/31 EEC, 92/68 EEC | | | | |
| Elektrická pevnost | IEC 801-5 | | | | |
| Hlučnost | < 40 dBA ve vzdálenosti 1 m | | | | |
| Teplota okolí | 0 až +40°C; pro baterie +15 až +25°C | | | | |
| Barva | Tmavě šedá (RAL 7016) | | | | |

OBJEDNACÍ DATA

| POPIS | ROZMĚRY (všh; mm) | BALENÍ (ks) | HMOTNOST (kg) | DOSTUPNOST | STORE | OBJEDNACÍ Č. |
|------------------------|-------------------|-------------|---------------|--|-------|--------------|
| GENIO MIDI | | | | | | |
| 600VA / 360W; 10 min | 220 x 140 x 332 | 1 | 15,3 |  | | USNPW60 |
| 800VA / 480W; 10 min | 220 x 140 x 332 | 1 | 15,3 |  | | USNPW80 |
| 1000VA / 600W; 10 min | 250 x 195 x 440 | 1 | 15,8 |  | | USNPW100 |
| 1500VA / 900W; 10 min | 280 x 230 x 480 | 1 | 16,3 |  | | USNPW150 |
| 2000VA / 1200W; 10 min | 280 x 230 x 480 | 1 | 21,4 |  | | USNPW200 |



Skladem v Praze – dodání do 24 hodin